



Réglage du disjoncteur




Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

Réglage de l'heure

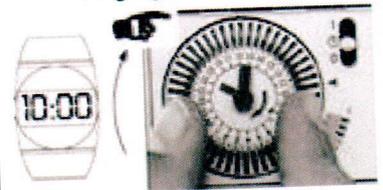

Réglage du temps de fonctionnement

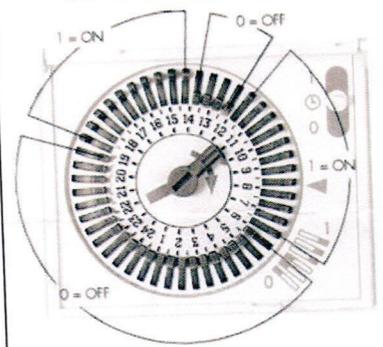

- Nomenclature**
- D1: Disjoncteur Ph/N 6A
 - D2: Disjoncteur Ph/N 2A
 - D3: Disjoncteur moteur 4/6A
 - H1: Horloge modulaire
 - KM1: Contacteur moteur
 - TR1: Transformateur 230/ 12V 100VA

- Section de câble**
- Câble alimentation
 - Jusqu'à 30ml 3x2.5mm²
 - Jusqu'à 50ml 3x4mm²
 - Câble filtration
 - Jusqu'à 30ml 3x1.5mm²
 - Jusqu'à 50ml 3x2.5mm²
 - Câble éclairage
 - Jusqu'à 15ml 2x1.5mm²
 - Jusqu'à 25ml 2x2.5mm²

Raccordement monophasé

TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V