

Onduleur (Alimentation de secours)

Onduleur 3S Mini 36 W



Onduleur Eaton 3S Mini

Assurez la continuité du service de vos équipements connectés en cas de coupure de courant grâce à un onduleur DC compact et abordable qui alimente vos Box Internet, caméras IP, assistants personnels et contrôleurs intelligents.



EATON

Powering Business Worldwide

Conçu pour rester connecté

Assurez le bon fonctionnement de votre équipement connecté (passerelles Internet, caméras IP, contrôleurs de maisons intelligentes, assistants personnels, etc.) en cas de coupure de courant.

Gardez le contrôle à distance de vos appareils connectés sans perte d'alimentation (caméras IP).

Protection contre les surtensions via le circuit interne.

Adaptable

Faites votre choix parmi 4 tensions de sortie, compatibles avec les besoins d'alimentation de toutes les applications critiques et parmi 4 types de connecteurs de sortie pour vous adapter à la plupart des équipements du marché.

Simplicité

Un indicateur LED facile à lire fournit des informations sur la tension de sortie choisie ou sur la capacité restante de la batterie.

Fonction de démarrage à froid disponible pour utiliser le 3S Mini comme batterie de secours.


Compact et silencieux

Le 3S Mini assure la protection de l'alimentation sans équipement supplémentaire en remplaçant l'alimentation fournie avec votre appareil.


Avec son design ultra-compact, silencieux et élégant, le 3S Mini s'intègre parfaitement à votre environnement domestique ou professionnel.

Onduleur Eaton 3S Mini


4 adaptateurs fournis en standard



- 1 Bouton Marche/Arrêt
- 2 4 LED indiquant le réglage de la tension de sortie ou la capacité restante de la batterie.
- 3 Câble d'entrée
- 4 Câble de sortie



Autonomies types

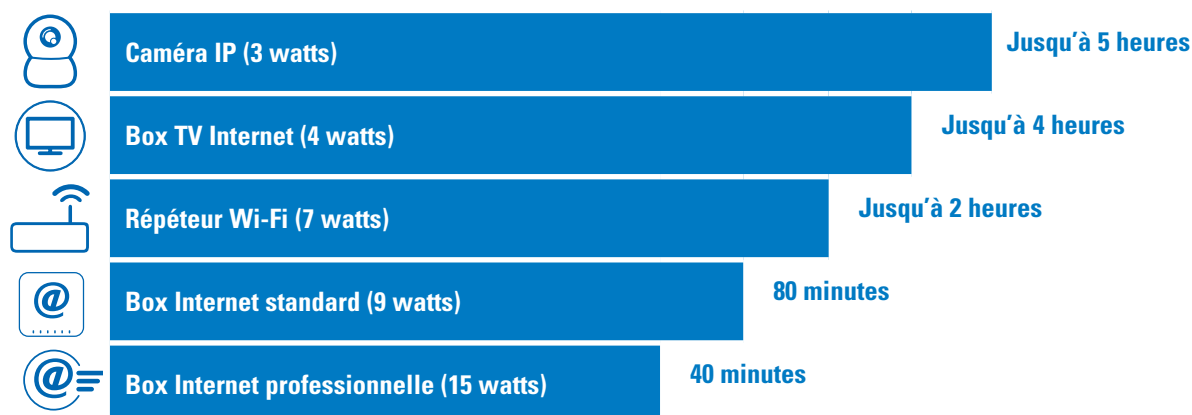

Caractéristiques techniques		
Tension d'entrée	90-264V AC	
Fréquence d'entrée	50/60 Hz	
Tension de sortie/ampères	9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/2,4 A - 19 V/1,89 A	
Connexion de sortie	Adaptateurs cylindriques (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35)	
Puissance nominale	36 W	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité de la batterie	3,7 V/2 200 mAh x 2	
Dimensions de l'onduleur L x H x P	95,5 x 30 x 136 mm	
Poids de l'onduleur	0,4 kg	
Température de fonctionnement	0 - 35 °C	
Sécurité	IEC 62477-1, marquage CE, rapport CB	
Compatibilité électromagnétique	IEC 62040-2	
Garantie	2 ans	
Modèles		
Références	3SM36	3SM36BS
Câble d'entrée	Schuko (FR/DIN)	BS1363 (UK)

Les produits, l'information et les prix contenus dans ce document sont sous réserve de modification ; sauf erreurs ou omissions.
Seules les confirmations de commandes et la documentation technique d'Eaton sont contractuelles. De même, les photographies et les images ne sont pas une garantie d'agencement ou de fonctionnalité spécifique. Leur utilisation, sous quelque forme que ce soit, est assujettie à l'accord préalable d'Eaton. Il en va de même pour les marques commerciales déposées (en particulier Eaton, Moeller et Cutler-Hammer). Les termes et conditions d'Eaton s'appliquent, comme indiqué sur les pages Internet d'Eaton et les confirmations de commande d'Eaton.

Eaton Industries France
Electric Sector FR 103-105 rue des
Trois Fontanot 92000 Nanterre,
France
www.eaton.com/fr »

© 2021 Eaton
Tous droits réservés
Publication n° PA153012FR
Mai 2021

Eaton est une marque déposée.

Toutes les autres marques appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour
connaître les dernières informations sur les
produits et le support.

