


Homebridge

activer la plateforme alexa et envoyer ses équipements sur alexa.

1ere étape créer son compte et l'associer :

<https://www.homebridge.ca/>

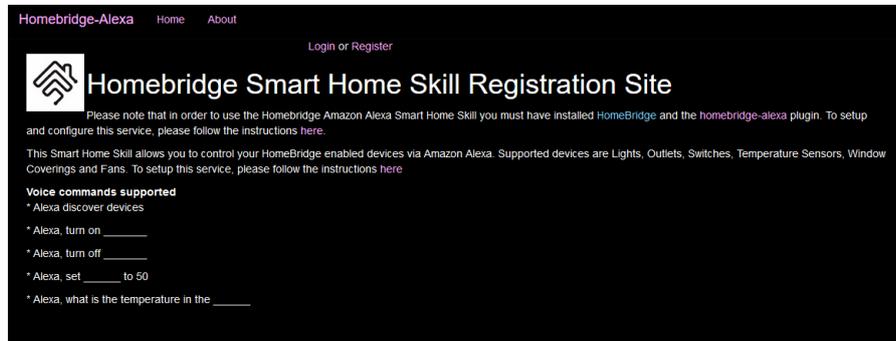

Cliquer sur « register »

créer le compte et associer le avec la skill Homebridge sur l'app alexa

| Account Status | |
|---------------------------------------|---|
| 1 - Date Account Created | Mon Apr 12 2021 07:24:38 GMT ■ |
| 2 - Date of last plugin login | ■ |
| 3 - Date Skill linked | ■ |
| 4 - Date of last Alexa command | ■ |
| 5 - Date of last plugin response | ■ |
| 6 - Date of last sensor event message | ■ |
| 7 - Date Last Used Website | Mon Apr 12 2021 07:24:38 GMT ■ |



homebridge

Northern Man 54


Évalué: *Surveillance suggérée*

★★★★★ 17

ACTIVER

Association de compte requise


cliquer sur activer

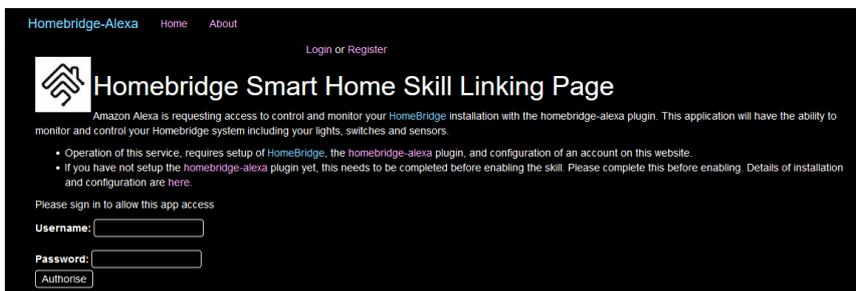

entrer les identifiants precedement créer et cliquer sur « Authorise »




a la fermeture de la fenetre, un pop up apparaît sur alexa

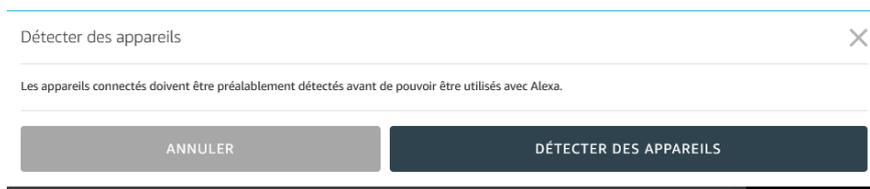

Annuler, il faut passer a la 2eme etape .

2eme étape, activer alexa dans Homebridge :



Dans la configuration du plugin, aller dans plateforme homebridge supplémentaires

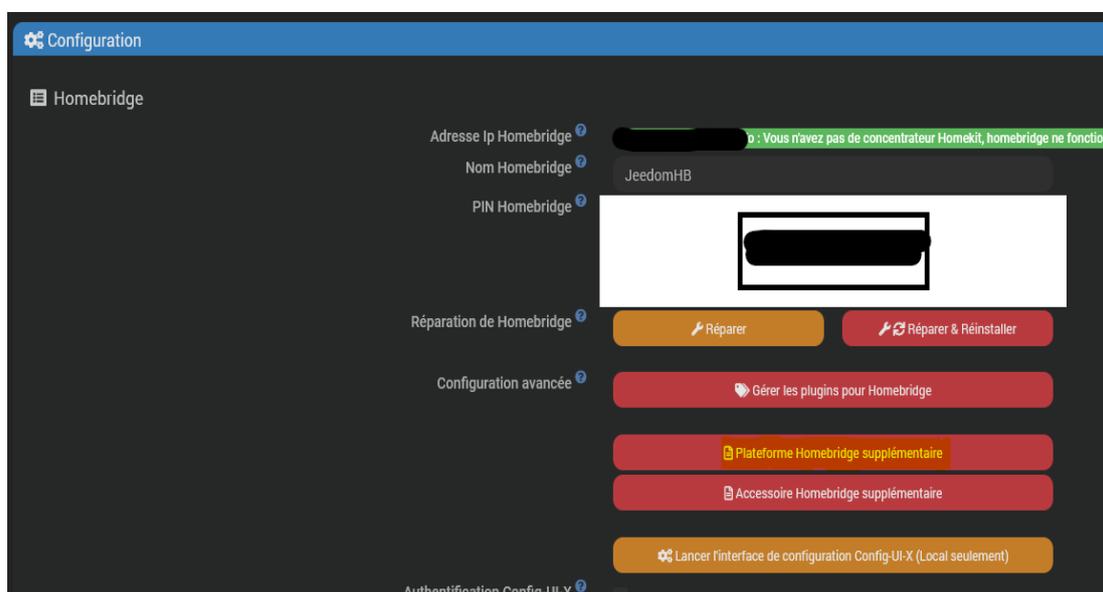

coller le code :

```
{
  "platform": "Alexa",
  "name": "Alexa",
  "username": "username",
  "password": "password",
  "pin": "****_**_****"
}
```

Les identifiants sont ceux créés précédemment sur <https://www.homebridge.ca/> à la 1ere etape de ce tuto. (pour le pin homebridge je ne suis plus sur si c'est necessaire ou pas)
Puis **sauvegarder** les changements.

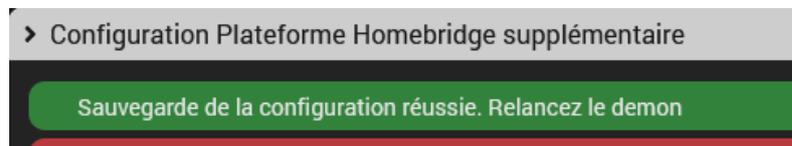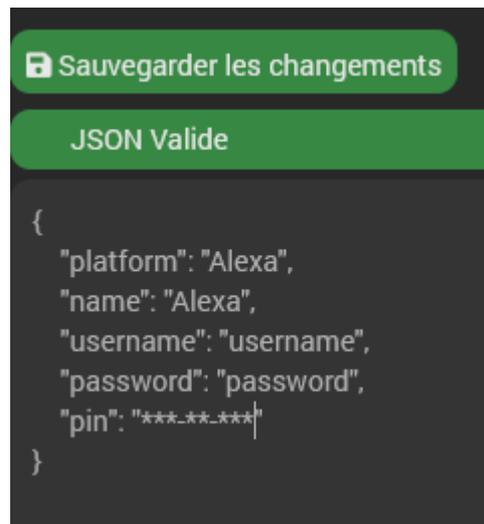

Account Status

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 - Date Account Created | Tue Feb 18 2020 06:58:00 GMT | 🟢 |
| 2 - Date of last plugin login | Sun Apr 11 2021 01:53:25 GMT | 🟢 |
| 3 - Date Skill linked | Tue Feb 18 2020 07:02:16 GMT | 🟢 |
| 4 - Date of last Alexa command | Sun Apr 11 2021 06:51:34 GMT | 🟢 |
| 5 - Date of last plugin response | Sun Apr 11 2021 06:51:34 GMT | 🟢 |
| 6 - Date of last sensor event message | Tue Nov 17 2020 16:16:25 GMT | 🟢 |
| 7 - Date Last Used Website | Mon Apr 12 2021 07:13:39 GMT | 🟢 |

Puis relancer le demon .

Une fois fait, il faut patienter 24H avant que ce soit opérationnel

Quand tout est ok vous obtenez :

3eme étape, configurer les objets et équipements à envoyer à alexa :

Ici une ampoule hue (jmqtt) dans le salon

| Id Cmd | Nom de la Commande | Type Générique |
|--------|----------------------|--------------------------------------|
| 32361 | availability | Aucun |
| 32504 | Etat | Info / Lumière Etat |
| 32830 | Dodo | Aucun |
| 32844 | brightness_step up | Aucun |
| 32371 | color_temp_startup | Aucun |
| 32846 | brightness_step down | Aucun |
| 32389 | Eteins | Action / Lumière Mode |
| 32391 | lumière | Action / Lumière Mode |
| 32513 | Concentration | Action / Lumière Mode |
| 32518 | Printemps Floral | Action / Lumière Mode |
| 32378 | Chaleur Blanc | Action / Lumière Température Couleur |
| 32372 | Date | Aucun |
| 32370 | Etat Chaleur Blanc | Info / Lumière Température Couleur |

| | | |
|-------|------------------------|------------------------------------|
| 32370 | Etat Chaleur Blanc | Info / Lumière Température Couleur |
| 32512 | Lecture | Action / Lumière Mode |
| 32511 | Détente | Action / Lumière Mode |
| 32517 | Aurore Boréale | Action / Lumière Mode |
| 32375 | Luminosité | Action / Lumière Slider |
| 32369 | Etat Luminosité | Info / Lumière Luminosité |
| 32373 | LQI | Aucun |
| 32508 | Veilleuse | Action / Lumière Mode |
| 32519 | Lumineux | Action / Lumière Mode |
| 32515 | Coucher sur la Savanne | Action / Lumière Mode |
| 32664 | effets | Aucun |
| 32364 | HueSal | Aucun |
| 32514 | Stimulation | Action / Lumière Mode |
| 32520 | Atténué | Action / Lumière Mode |
| 32516 | Crépuscule Tropical | Action / Lumière Mode |
| 32362 | set:effect | Aucun |
| 32506 | Ajout Scene | Aucun |

Une fois sauvegarder, ne pas oublier de redémarrer le démon !!!

Sur alexa, détecter les nouveaux appareils

HueSalHBA

JeedomHB HueSalHBA Lightbulb

