

Kit commande de fil pilote en Zigbee – KIT_FPZIGBEE

Notice d'utilisation et d'installation.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce kit spécialement conçu par Planète Domotique pour le pilotage d'un chauffage sur son entrée fil pilote, en communication sans fil Zigbee.

Il est composé d'un module encastrable de la gamme SonOff et d'une diode fil pilote.


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Pour l'installation des éléments de votre kit, il suffit de suivre les étapes suivantes :


- 1 - Couper le courant.
- 2 - Brancher les fils AC 230V aux bornes d'entrée (L-IN pour la phase et N pour le neutre), et brancher la diode fil pilote sur la sortie L-OUT.

Deux sens sont possibles selon l'ordre que vous souhaitez obtenir

Mode Confort / Arrêt

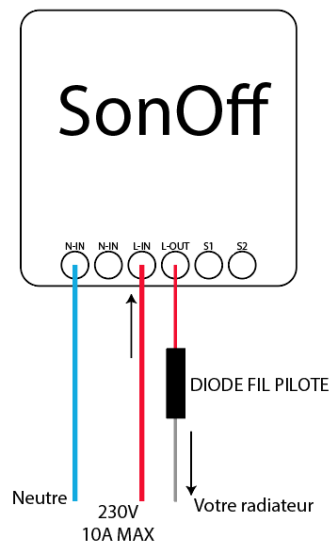

Mode Confort / Hors Gel

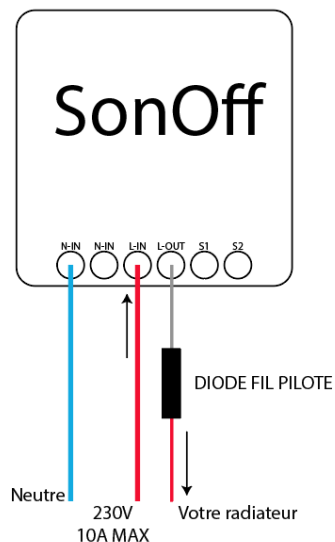

APPRENTISSAGE DU MODULE

Pour l'association du module à votre Smartphone ou votre contrôleur domotique, référez-vous aux paramètres de votre contrôleur Zigbee

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC / 50Hz

Charge maximum : 2000W /10A

Température d'utilisation comprise entre 0° et +40°C

RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

IMPORTATION

Importé pour la France par :

SARL APITRONIC
3 rue Eugène Renaux
63800 CURNON D'Auvergne

web : <http://www.apitronic.fr>
email : contact@apitronic.fr